

Catálogo Técnico

**Bloco Manifold com
Conector DB15
Linha VB5**

Série VVB5-DB15



Vantagens


- Disponível em Conexão 1/8" e 1/4"
- Conector Elétrico DB15
- Manutenção Fácil e Rápida
- Montagem Compacta
- Disponível de 4 à 14 válvulas



Características Técnicas

Conexão	1/8"	1/4"
Fluído	Ar	
Temperatura Máx. Trabalho	50°C	
Tensão	DC24V	
Pressão de Trabalho	1 ~ 8 Bar	
Vazão	550	912
Ciclo Máx. Funcionamento	3	
Lubrificação	Não Necessário	
Posição de Montagem	Livre	
Resistência ao Impacto/Vibração	300 / 50 m/s ²	
Tempo de Resposta	20 ms	
Proteção	IP65	

Codificação

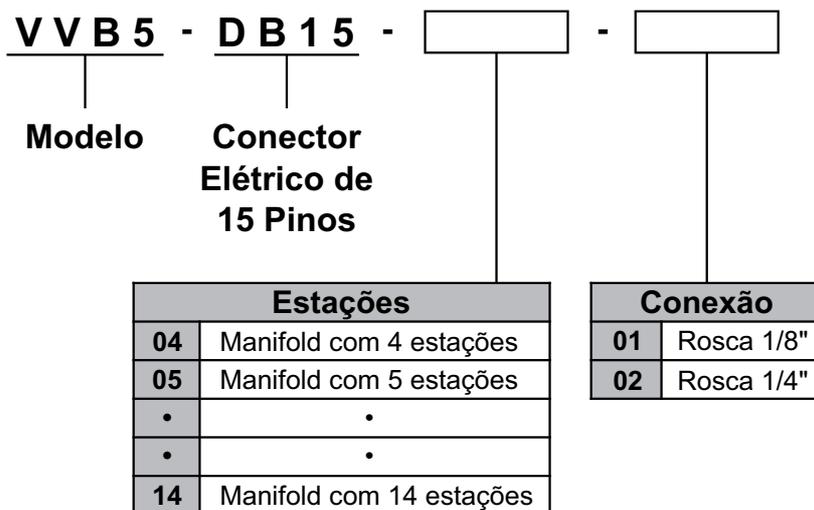

Conector Elétrico




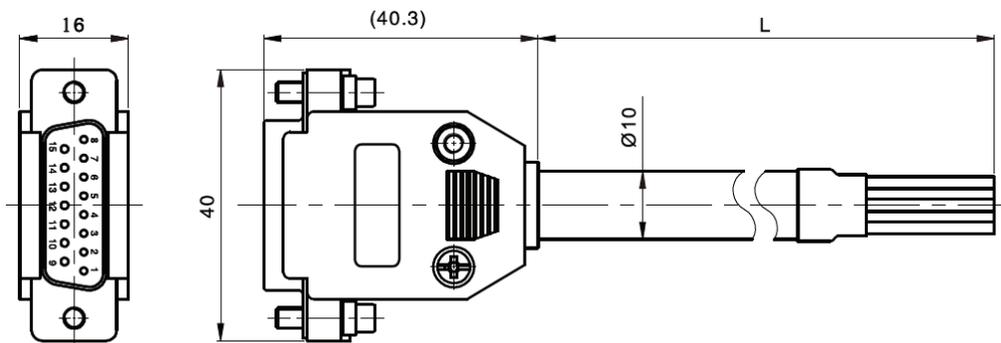


Diagrama de Ligação

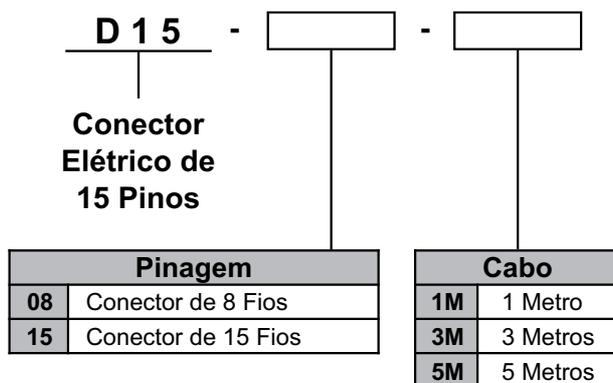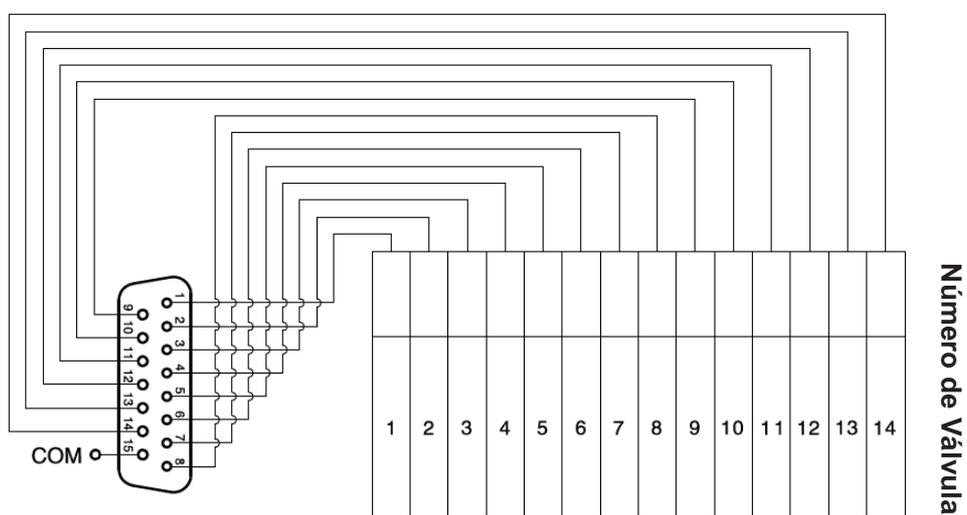


Pinagem x Cor							
Pino	Cabo	Pino	Cabo	Pino	Cabo	Pino	Cabo
1	Roxo	5	Branco	9	Roxo c/ Ponto	13	Branco c/ Ponto
2	Laranja	6	Vermelho	10	Laranja c/ Ponto	14	Vermelho c/ Ponto
3	Rosa	7	Verde	11	Rosa c/ Ponto	15	Preto
4	Cinza	8	Preto c/ Ponto	12	Cinza c/ Ponto		

Placa de Fechamento - Opcional

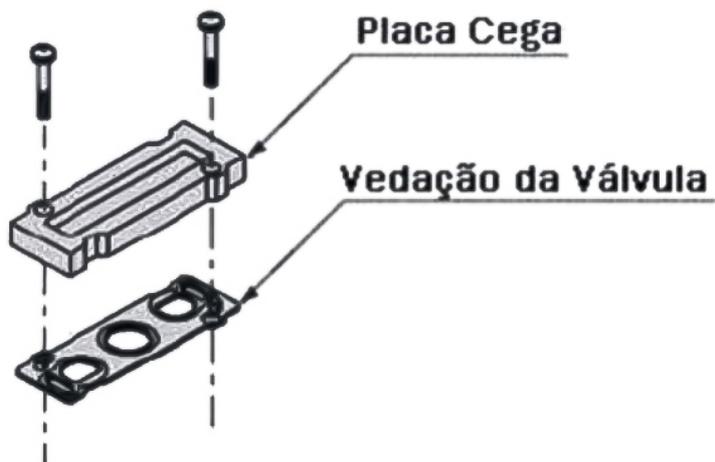

Acessórios	Rosca	Código
Placa Cega	1/8"	VB501-PC
	1/4"	VB502-PC
Vedação	1/8"	VB501-GS
	1/4"	VB502-GS

Dimensional - Manifold

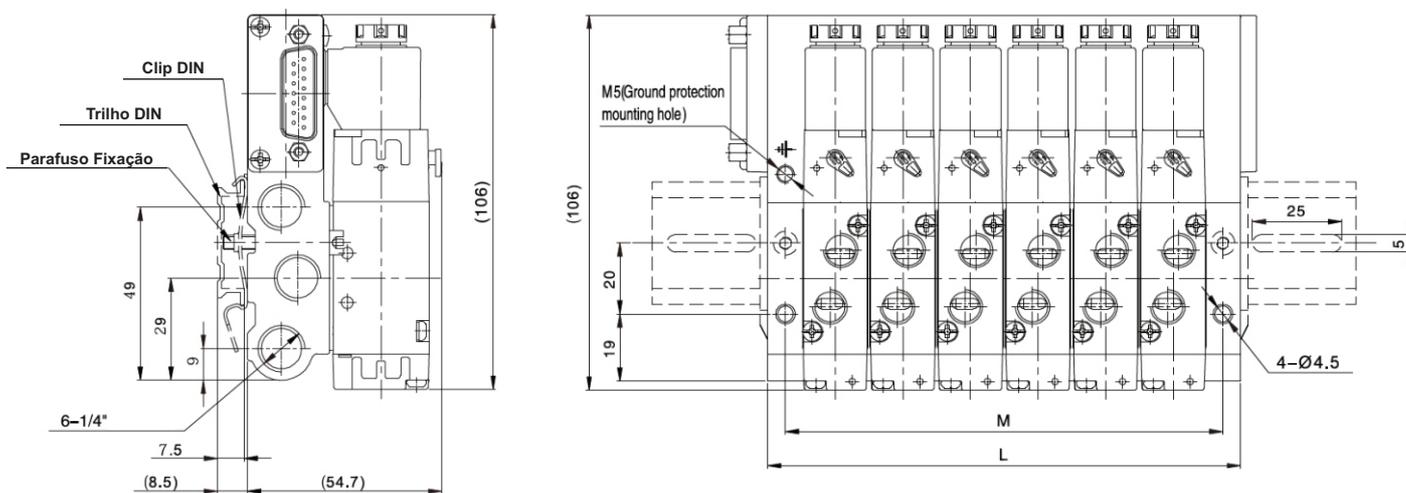

Estações	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
L	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285
M	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)