



GHPC[®]
Tecnologia em Produtos Pneumáticos

Catálogo Técnico

Válvula Poppet, Acionamento Manual ou Mecânico

Série V




Vantagens

- Trabalho Pesado
- Alta Vazão
- Repetibilidade
- Precisão de Movimentos
- Robustez




Características Técnicas

Modelo	3/2 Vias	5/2 Vias
Conexão	G1/4"	
Temperatura	5° ~ 60°C	
Máx. Pressão de Trabalho	10 Bar	
Fluído	Ar comprimido, Filtrado e Lubrificado	
Vazão	(1 → 2) - 600 lpm	(1 → 2) (1 → 4) - 550 lpm
Material	Corpo: Alumínio / Vedações: NBR	

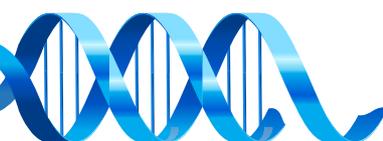



Codificação

V	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	- 1 / 4
	Acionamento		Função	
H	Alavanca		3	3/2 Vias
			5	5/2 vias
L	Tecla Longa			
				
R	Rolete			
				

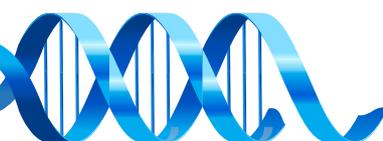



Dimensional

• VL-3-1/4

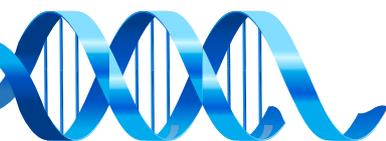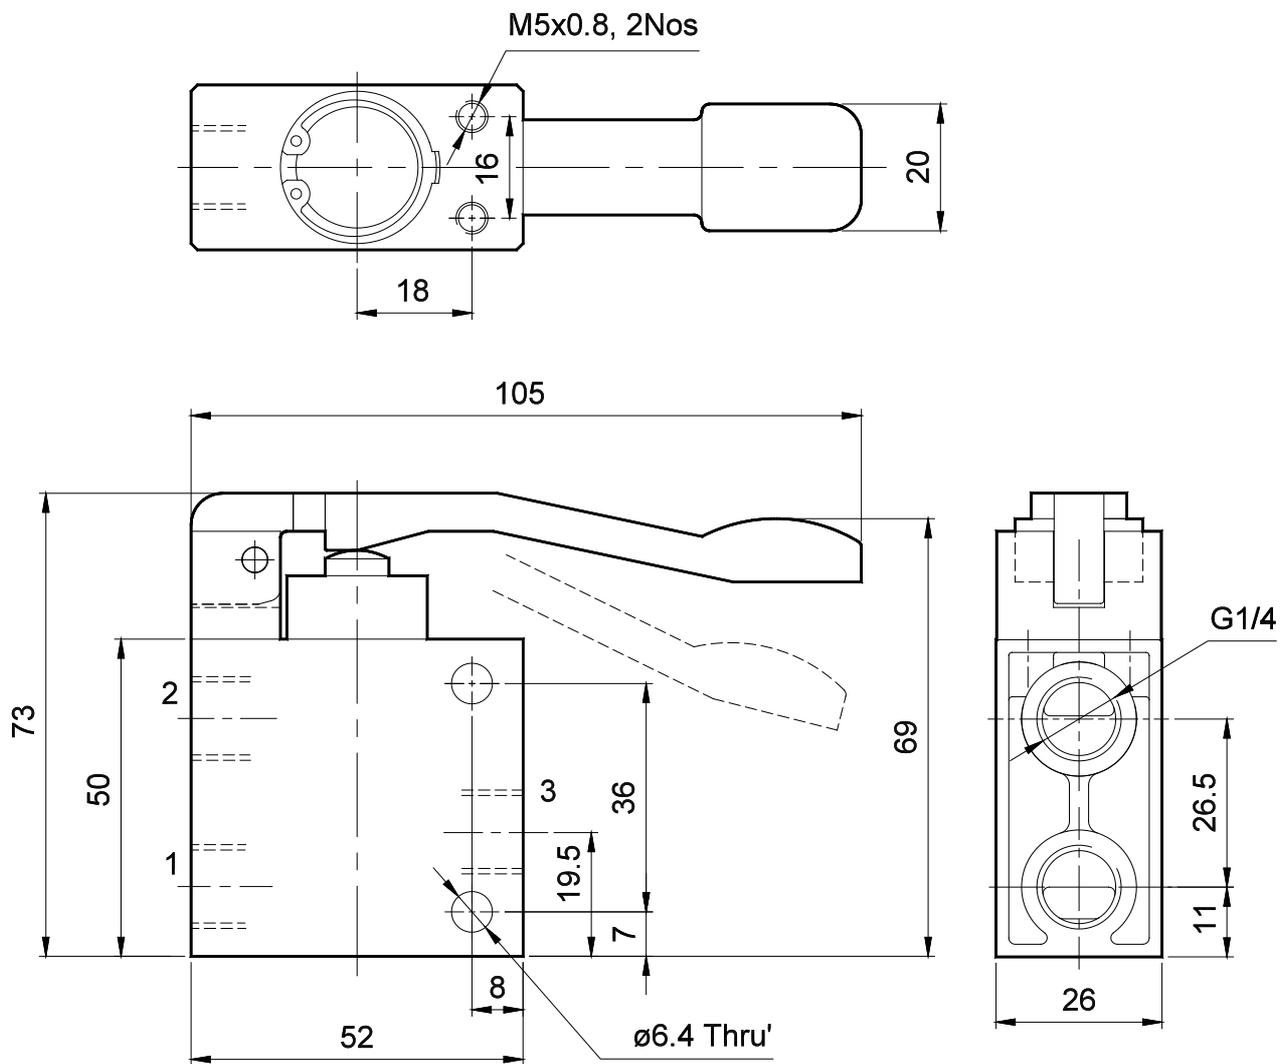

Dimensional

• VR-5-1/4

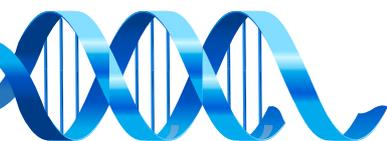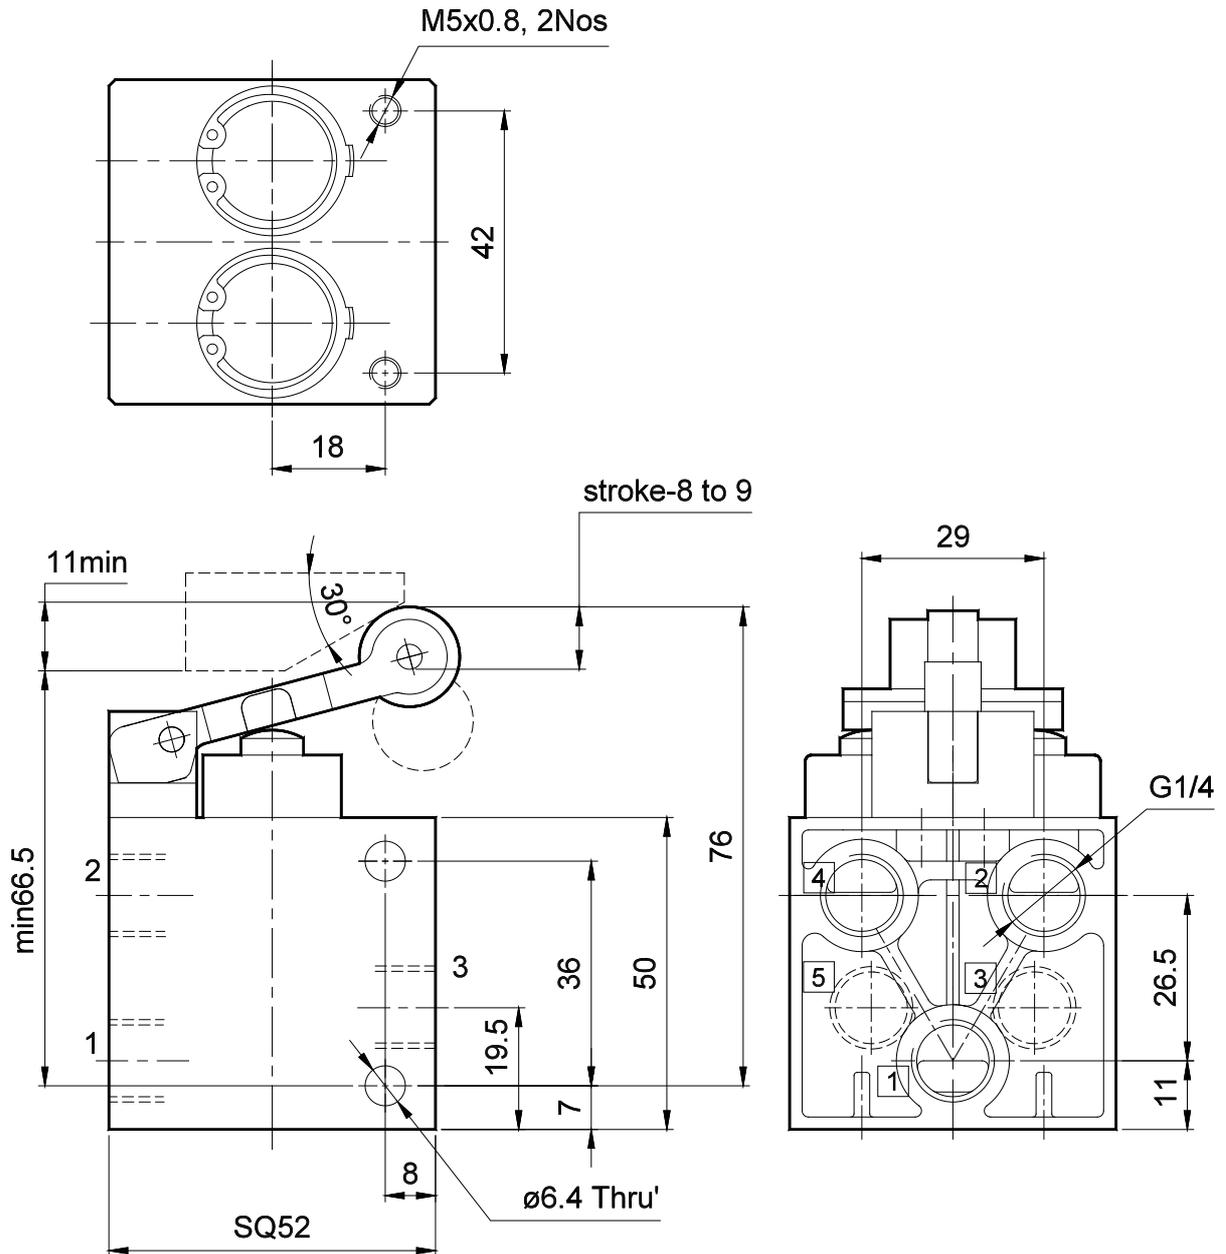



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder a pressão máxima de entrada/trabalho, afim de evitar danos à integridade física do produto.
- Garantir a total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Antes de reparar uma peça, sempre desconecte a fonte de alimentação e despressurize o sistema. Deve-se levar em consideração o manuseio seguro da unidade com base no fluido controlado nela.

