


Lubrificador, tipo Spray - Série LMV100-C04




Simbologia

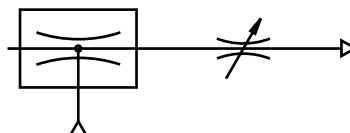

Características Técnicas

Viscosidade do Líquido	3°E ~ 5°E
Conexão	Tubo Ø4mm
Temperatura	Máx. +60°C
Pressão de Trabalho	3 ~ 8 Bar
Fluído	Ar Comprimido, Filtragem 50µ

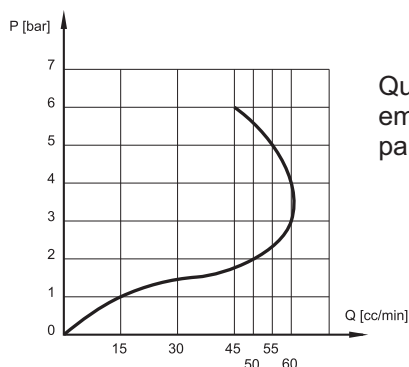

Quantidade de líquido pulverizado em relação à pressão da linha com parafuso totalmente aberto.

Codificação






Lubrificador Spray Tubo Ø4mm

LMV100 - C04

Com Reservatório de Óleo:



LMV100 - C04 - R

Dimensional

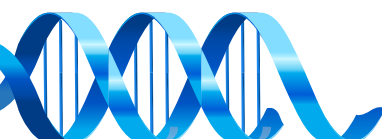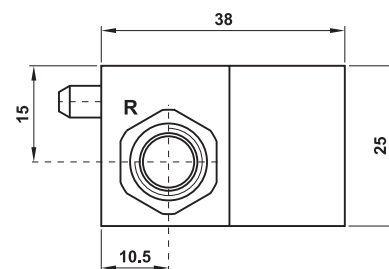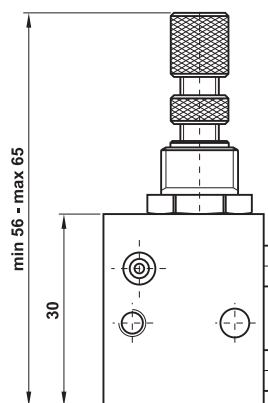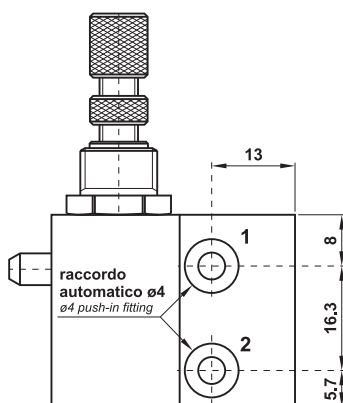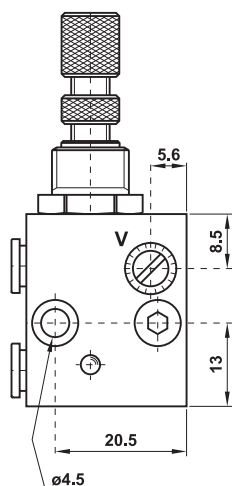

Reservatório de Óleo (R)

Temperatura	Máx. +60°C
Pressão de Trabalho	0 ~ 1 Bar
Fluído	Óleo hidráulico ou fluido não agressivo

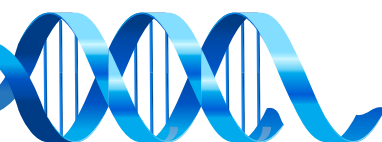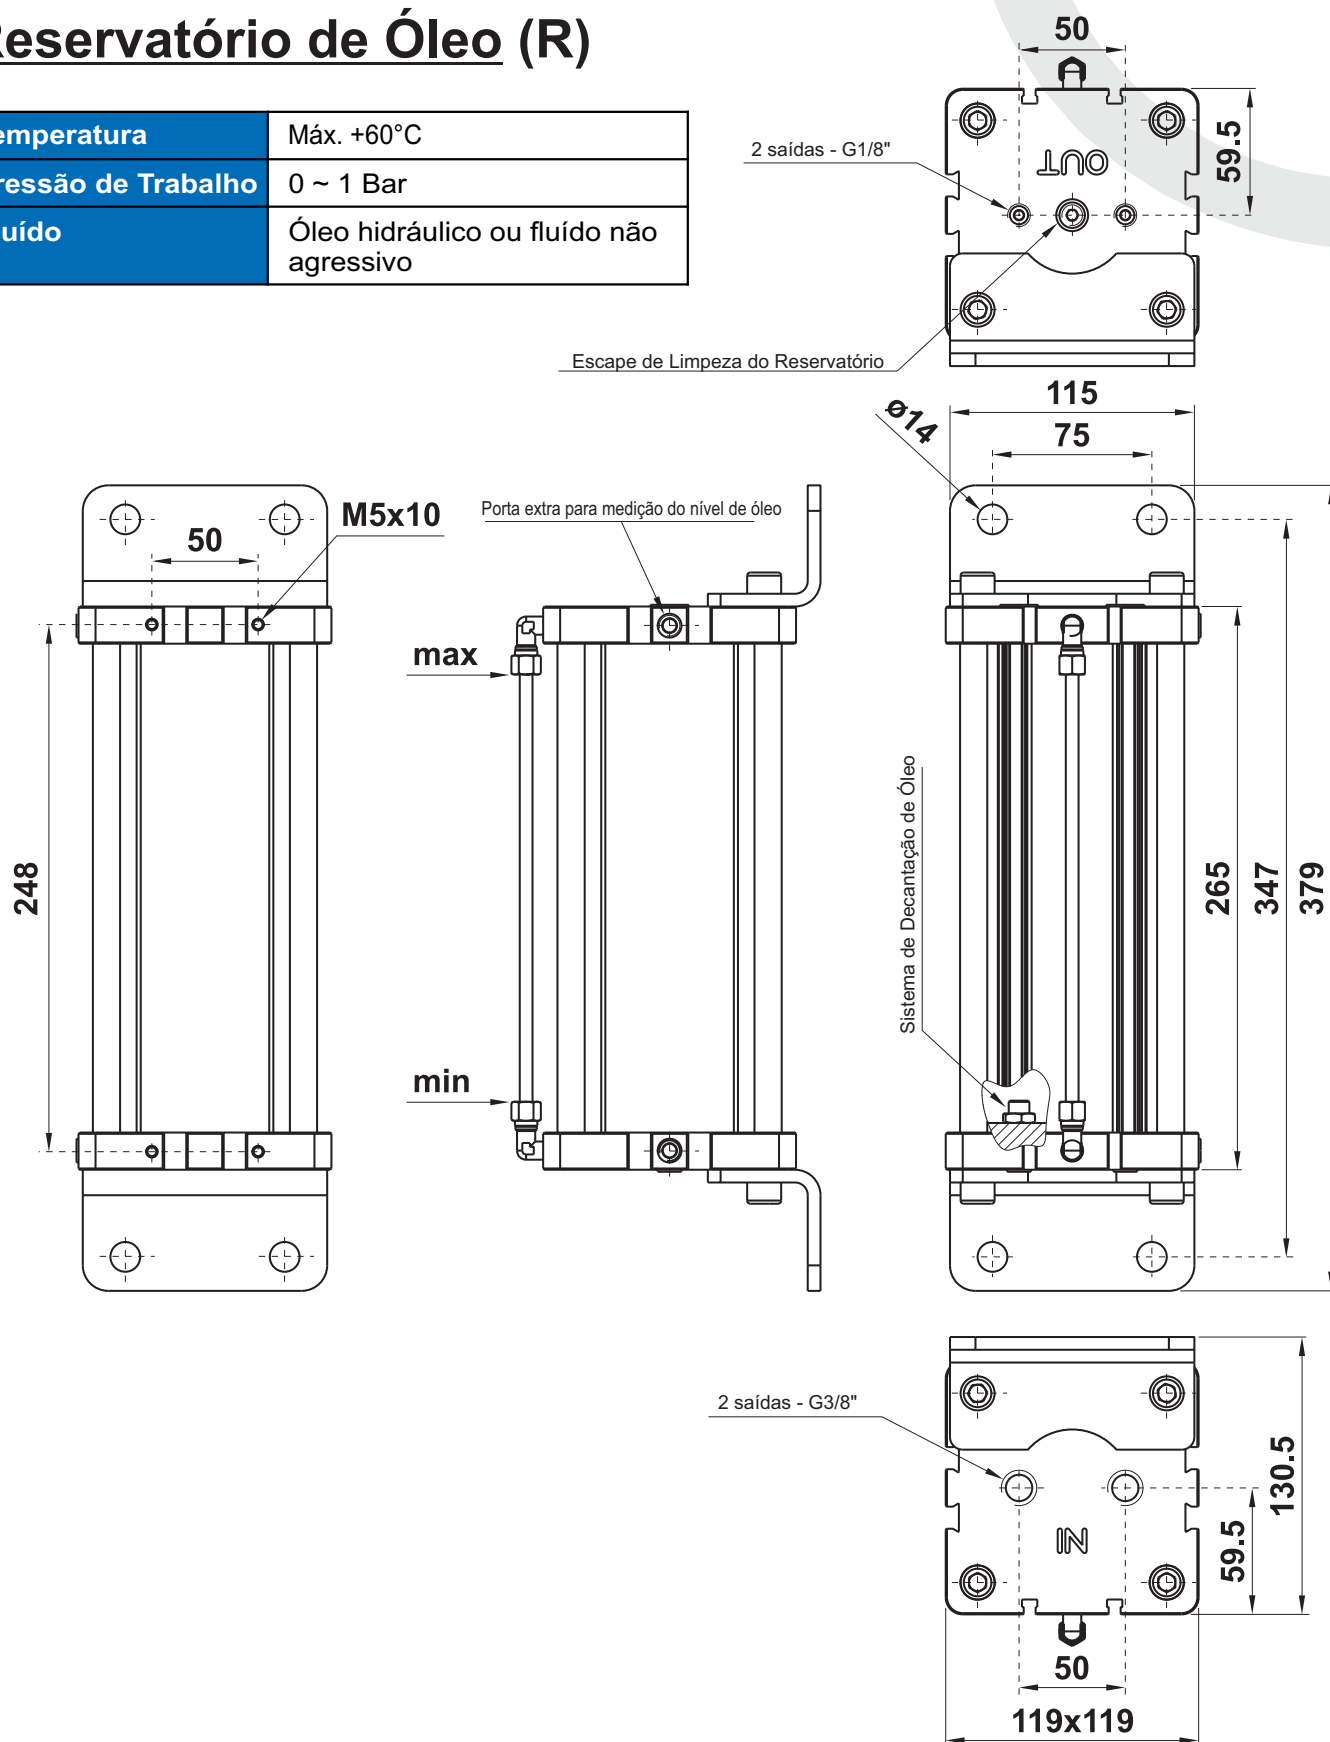

Exemplo de Aplicação

