




Simbologia



Características Técnicas

Tubo (mm)	Ø3	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12
Fluído	Ar					
Pressão máx. de trabalho (Bar)	10					
Temperatura de trabalho (°C)	-5 à 60°C					
Vazão (l/min)	60	80	200	400	800	1200


Codificação

SCH [] - 00

Modelo

Tubo	
03	Ø3mm
04	Ø4mm
06	Ø6mm
08	Ø8mm
10	Ø10mm
12	Ø12mm

Exemplo: SCH06-00
SCH08-00

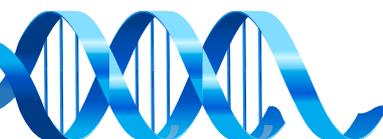




GHPC[®]


Tecnologia em Produtos Pneumáticos

Reguladora de Fluxo em Linha - Série SCH

Dimensional

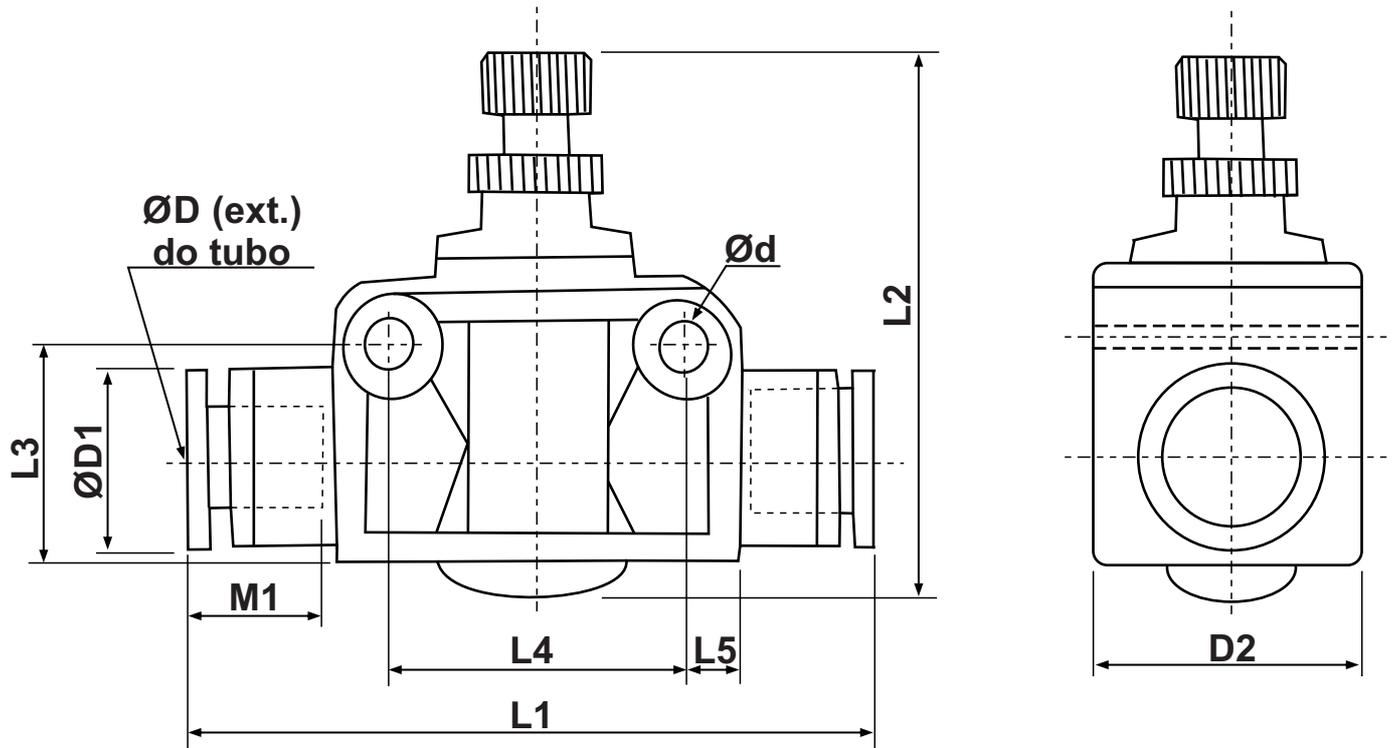

Modelo	ØD	ØD1	D2	L1	L2		M1	L3	L4	L5	Ød
					MÁX.	MÍN.					
SCH04-00	4	10.5	11.1	39.9	30.8	27.3	14.0	12.0	13.8	2.85	2.7
SCH06-00	6	13.0	14.7	48.2	43.4	37.3	17.0	15.0	20.3	3.75	3.75
SCH08-00	8	14.9	18.0	53.8	46.6	40.5	19.5	16.7	22.0	3.75	4.0
SCH10-00	10	18.0	20.5	62.6	52.7	47.4	21.7	20.5	25.7	3.75	4.1
SCH12-00	12	20.2	27.2	73.4	57.7	49.8	24.3	24.0	31.0	3.75	3.7

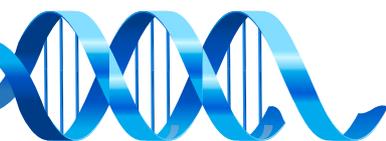

Instruções de Uso

Conexão do Tubo

1. Certifique-se de que a superfície da extremidade do tubo está em ângulo reto, sem arranhões e/ou deformações. Para garantir que a face do tubo esteja em perfeitas condições, utilize um cortador de tubo, conforme identificado abaixo:

Cortador de Tubo

Aplicável para tubos até Ø12mm.



Código

CT-12



2. Ao inserir um tubo, o mesmo precisa ser inserido completamente na conexão até que a borda do tubo toque a extremidade do encaixe, conforme mostrado na figura abaixo. Caso contrário, existe o risco de vazamento.

3. Depois de inserir, verifique se o mesmo está colocado corretamente, não devendo ser desconectado quando puxado moderadamente.

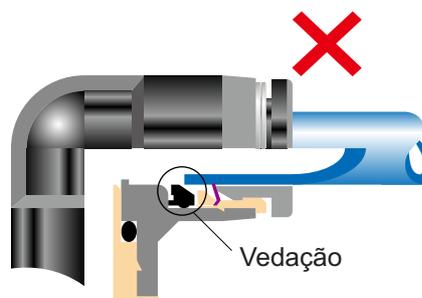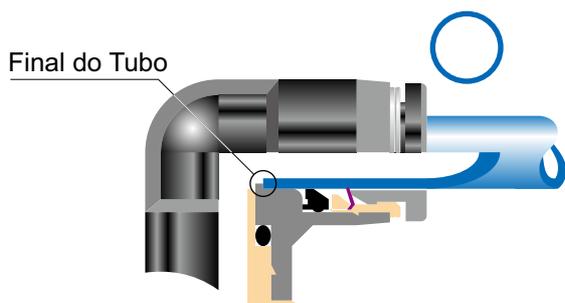

Tubo não inserido completamente, por sua vez não garantindo vedação e travamento do mesmo.

Desconexão do Tubo

1. Certifique-se de que não há pressão de ar dentro do tubo antes de desconectá-lo.

2. Empurre o anel de liberação da conexão de encaixe uniformemente e profundamente o suficiente para soltar o tubo. Em seguida, puxe o tubo em direção a si mesmo. Por impulso insuficiente do anel, o tubo não será destravado, sendo assim, não podendo ser retirado do local.

